

BS-32B11A-B1

Cámara Análoga Tipo Bala 1080p



- Sensor CMOS 1/4" 1080p
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS
- Alcance efectivo de infrarrojos de 10~20m
- Lente de alta calidad de 2.8mm



Descripción

La cámara análoga HD adopta un ISP 4 en 1 avanzado y un sensor de imagen de 1/2.9", presentado por los excelentes detalles de la imagen con FOV amplio, diseño compacto con base de instalación única. Ofrece función UTC integrada para cambiar la salida de la señal de forma flexible entre las tecnologías más populares.

Es la solución ideal para PyME's con una alta relación costo-rendimiento y simplicidad para la instalación.

Funciones

Transmisión de Larga Distancia

Alimentado por la tecnología de pérdida de video HD líder en la industria, admite transmisiones de hasta 500 m / 800 m a través de cables coaxiales RG59/RG6 por separado.

Avanzada Tecnología 4 en 1

Integrada con tecnología avanzada 4 en 1 y equipada con un conjunto de chips UTC integrados, admiten el ajuste flexible de la salida de señal analógica HD, como TVI/AHD/CVI/CVBS. Es la solución definitiva para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de DVR analógico HD sin problemas.

Protección

Cuenta con un diseño de carcasa robusta y mecánica.

Admite una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$ y funciona de manera segura en condiciones de energía inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de entornos exteriores hostiles.

Parámetros Técnicos

Cámara

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Modelo | BS-32B11A-B1 | Píxeles Efectivos | 1920(H)* 1080(V) |
| Sensor de Imagen | 1/4" 1080p CMOS | S/N Ratio | >52dB |
| Sistema de Escaneo | Progresivo | Distancia IR | 10~20m |
| Iluminación Mínima | 0.1Lux/F2.2(color) 0 Lux con IR | IR LED No. | 10 |

Lente

| | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|
| Distancia Focal | 2.8mm | FOV | 75° |
| Apertura | F2.2 | | |

Video

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Salida de Video | AHD/TVI/CVI/CVBS | AGC | Soportado |
| Resolución | 25/30fps@1080P | Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
| Menú OSD | Soportado | Balance de Blancos | Soportado |
| BLC | N/A | Reducción de Ruido | 2D DNR |
| WDR | DWDR | | |


General

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Temperatura de Trabajo | -30°C hasta 60°C | Dimensiones (L*W*H) | 165 * 61 * 61 mm |
| Humedad de Trabajo | 10 hasta 90% | Peso Neto | 0.15kg |
| Fuente de Poder | DC12V ± 10% | Peso Bruto | 0.25kg |
| Consumo de Energía | <3.2W (IR) | | |

Nomenclatura

| Cámara | Modelo | Descripción |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Cámara Análoga 1080p | BS-32B11A-B1 | Cámara Análoga Tipo Bala 1080p |

Dimensiones (mm)

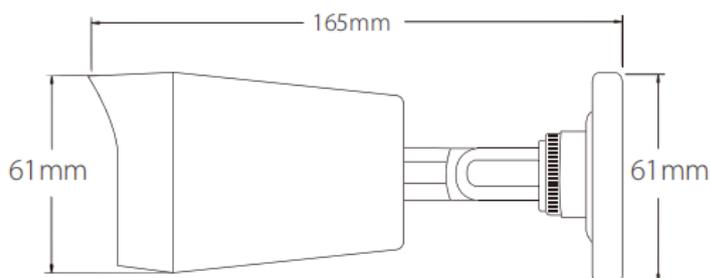

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

